

## P2000I NEW

**SERIE P INVERTER PER**  
 Compatto leggero e silenzioso



**COLARUSSO RENT**  
 s.r.l.

sede unica: Via Cornelia 454, c.a.p 00166 Roma  
 tel (+39)06/6243239 fax (+39)06/99369832  
 p.iva e codice fiscale: 13286841005



[www.colarusso-rent.it](http://www.colarusso-rent.it)

**PORTATILE, LEGGERO, INTUITIVO!**

Tecnologia Inverter ideale per l'alimentazione di apparecchiature elettroniche sofisticate e sensibili alle variazioni di tensione e frequenza.

Sistema di controllo e regolazione elettronico dei giri in funzione del carico che ottimizza consumi, rumore, emissioni dei gas di scarico e protegge il circuito da sovraccarichi e sbalzi di tensione/frequenza.

### Potenza monofase

Potenza EMISSIONE CONTINUA	kW	1.60
Tensione monofase	V	230
Frequenza	Hz	50
Fattore di potenza	cos $\phi$	1

#### Definizione della potenza (Standard ISO8528 1:2005)

##### COP - Continuous Power:

Identifica la potenza meccanica che il motore endotermico può fornire ad uso continuativo alimentando un carico continuativo al 100%, per un numero illimitato di ore all'anno, nelle condizioni operative e con gli intervalli di manutenzione stabiliti dal costruttore del motore stesso.

##### LTP - Limited Time running Power:

Identifica la massima potenza meccanica disponibile che il motore endotermico può fornire, nelle condizioni operative e con gli intervalli di manutenzione stabiliti dal costruttore del motore stesso, alimentando un carico per un numero di ore limitato (dato indicato dal costruttore del motore).

## Motore

Marca Motore		Yamaha
Tipo		MZ80
Cilindrata	cm <sup>3</sup>	79
Cilindri		1
Carburante		Benzina
Aspirazione		Naturale
Sistema di raffreddamento		Aria
Sistema di avviamento		A Strappo

## Consumo

Consumo al 75% del carico	l/h	0.79
<b>Capacità serbatoio carburante</b>	<b>l</b>	<b>4.2</b>
Autonomia al 75% del carico	h	5.3

## Rumore

Potenza acustica LWA	dB(A)	91
Pressione acustica @ 7m	dB(A)	59

## Dimensioni e peso

Lunghezza	(L) mm	498
Larghezza	(W) mm	289
Altezza	(H) mm	461
Peso (a secco)	Kg	22

**COLARUSSO RENT**  
s.r.l.


sede unica: Via Cornelia 454, c.a.p 00166 Roma  
tel (+39)06/6243239 fax (+39)06/99369832  
p.iva e codice fiscale: 13286841005



[www.colarussorent.it](http://www.colarussorent.it)

### Pannello di controllo

Start e Stop manuale		•
Pannello protezione	IP	54
Presa per il collegamento in parallelo		•
Filtro anti disturbo radio integrato		•
Carica batterie (12V 8.3A)		•
Prese	1 SCHUKO	230V 16A

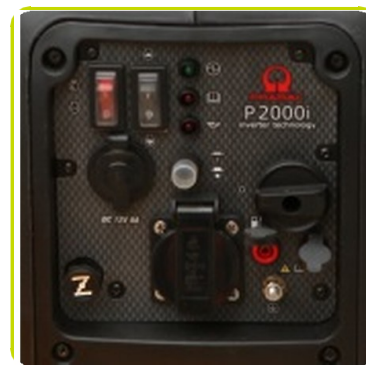

### Protezione

Basso livello olio (oil guard)		•
Corto circuito		•
Sovraccarico		•
Arresto velocità eccessiva		•
Surriscaldamento		•
Caduta di tensione/Perdita di fase		•

### • : Standard

- : Standard

**COLARUSSO RENT**  
s.r.l.

sede unica: Via Cornelia 454, c.a.p 00166 Roma  
tel (+39)06/6243239 fax (+39)06/99369832  
p.iva e codice fiscale: 13286841005



[www.colarusso Rent.it](http://www.colarusso Rent.it)

